


## XLOA超低床機能OAパネル

The Excellent Lowest and Multifunctional XLOA Network Raised Floor

### 製品紹介 (Introduction of Products)

- 1、XLOA超低床機能OAパネルの溝配線式は環境にやさしくて、省エネルギーです。
- 2、通常製品に高さ制限があるため、本製品の最低高さは35mmに設置できて、配線ケーブルをすっきり床下に収納できます。
- 3、必要部品： XLOAパネル、辺板、上角板、下角板、上中心板、下中心板、支持脚
- 4、オプション製品： 床コンセント、配線通路、配線出口
- 5、調整範囲35mm～150mm、一般的な建物に対して、50mm程度の床仕上げ高さで設定出来て、空間に圧迫感がありません。
- 6、辺板など簡単に脱着出来る部品を利用して、配線ケーブル等の取替作業が容易です。

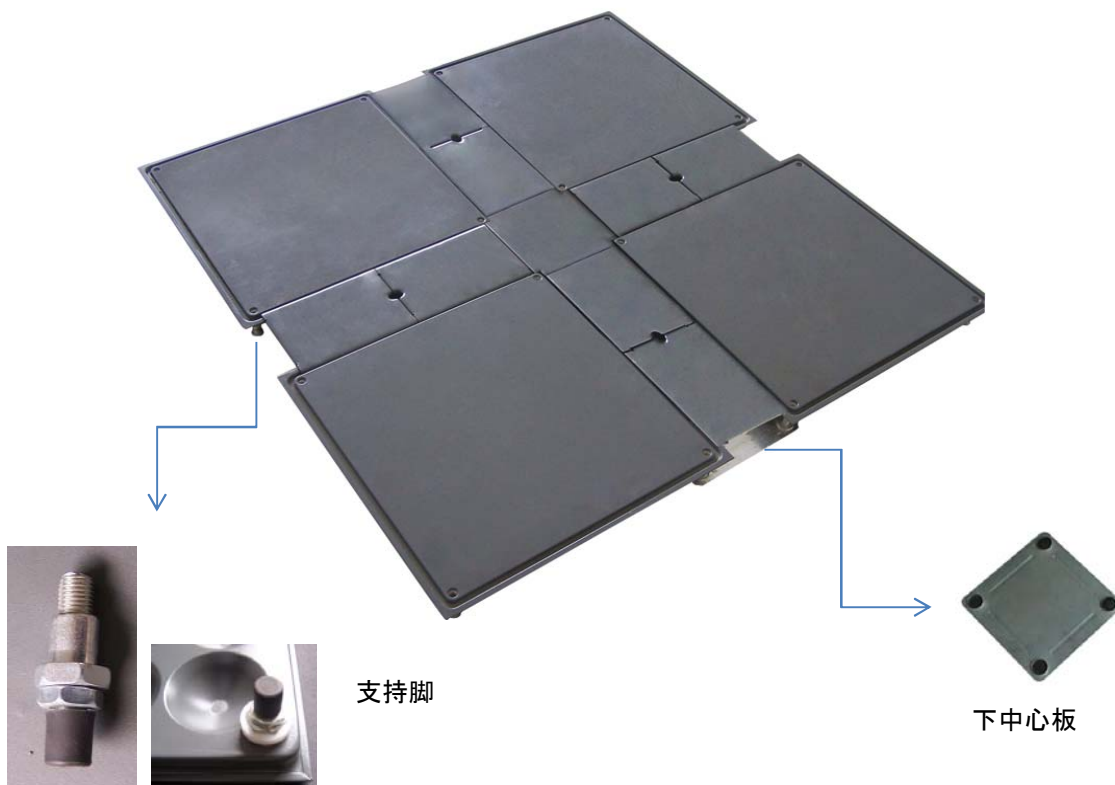

1. Environment friendly and energy saving.
2. Meet the excellent height 35mm, with the intelligentized cabling and wiring system, good for the modern office cabling and wiring plan.
3. Main components: panel, trunk cover plate, corner cover plate, corner bottom plate.
4. Optional accessories: Electrical outlet, bottom trunk, outlet.
5. The adjustment of the floor 35mm--150mm, the best height is 50mm, save the space of the room.
6. Easy for the wiring and cabling, wires and cables put into the trunk and without cut the panel.

## 製品の応用 Application of Products

オフィスビルのIT化による、社内ネットワークの必要性は高く、既存建築物のリニューアル工事に最適。

Office building, the first rate office building, Bank building, Electricity Control Building, Security Union Plaza, Telecom Building, Futures Trading Building, Software Design Center, data center and the place demand cabling and wiring. And best for the aging building floor's reform.

## 製品仕様・技術のパラメーター Type & Technology Parameter

タイプ Type	国際型番 International	寸法(mm) Unite size	耐火性能 Fire performance	集中荷重 Concentrated load			衝撃荷重(N) Impact load	終局荷重(N) Ultimate load	平均荷重(N) Uniform load	ローリングロード(N) Rolling load	
				LB	N	Kg				10回	10000回
XLOA-01	FS662 HDG600 25CQD	500×500×25	A級	662以上	2950以上	301以上	445以上	8850以上	12500以上	2946	2356
XLOA-02	FS800 HDG600 25QD	500×500×25	A級	800以上	3550以上	363以上	536以上	11250以上	16100以上	3560	2670
XLOA-03	FS1000 HDG600 25QD	500×500×25	A級	1000以上	4550以上	453以上	670以上	13350以上	23000以上	4450	3560

